


3500 Argon 3.1

Código: 22350035-0060

INFORMACIÓN GENERAL

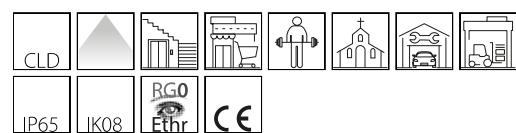

Artículo 3500 Argon 3.1

Código 22350035-0060

DIMENSIONES Y PESO

Altura (mm)	106 mm
Diámetro (Ø) (mm)	310 mm
Peso (Kg)	3.5 kg

CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS Y CONTROLES

Tipo de tensión	AC
Tensión Mín. (V)	220 V
Tensión Máx. (V)	240 V
Frecuencia Mín. (Hz)	50 Hz
Frecuencia Máx. (Hz)	60 Hz
Frecuencia (Hz)	50 Hz
Sigla cableado	CLD
Factor de potencia	≥0.9
Clase de aislamiento	Clase I
Control y Regulación	Ninguno

3500 Argon 3.1



3500 Argon 3.1

Código: 22350035-0060

DATOS FOTOMÉTRICOS



Fuente de luz	LED
CRI	>80
Flujo luminoso (salida) (lm)	27000 lm
Potencia absorbida (total) (W)	150 W
CCT	4000 K
Apertura haz	60 °
Mantenimiento del flujo luminoso LED	50000 hr, L 80, B 20


CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS

Resistencia mecánica al impacto (IK)	IK08
IP	65
Temperatura ambiental - mín.	-30 °C
Temperatura ambiental - máx.	40 °C

3500 Argon 3.1

Código: 22350035-0060

MATERIALES Y COLORES

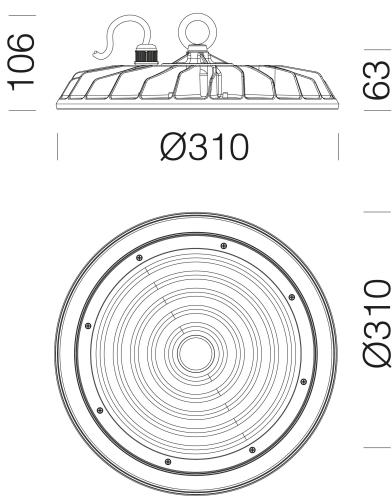

Cuerpo	de aluminio fundido a presión.
Difusor	de policarbonato con discos concéntricos.
Disipador	aletas de refrigeración integradas en la cubierta.
Barnizado	fase de pretratamiento superficial del metal, barnizado con polvo de poliéster, resistente a la corrosión, a la niebla salina y estabilizado a los rayos UV.
Color	Grafito

NORMAS Y CUMPLIMIENTO

Clase de seguridad fotobiológica	RG0 Ethr
Marcados y pruebas	CE
Normas de referencia	EN60598-1. Tienen un grado de protección según la norma EN60529.
Etiqueta Energética	E

DESCARGAR

MONTAJES

[Instrucciones Montaje ARGON REV5.pdf](#)

DIBUJOS

[Esquemas Técnicos argon31.dxf](#)



GARANTÍA

Garantía posventa	3 yr
-------------------	------