


## Speaker 2

Código: 22084416-00

### INFORMACIÓN GENERAL

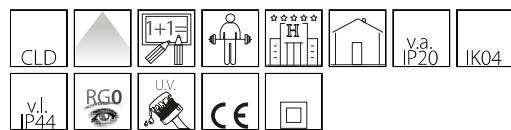

Artículo Speaker 2

Código 22084416-00

### DIMENSIONES Y PESO

Altura (mm) 82 mm

Diámetro (Ø) (mm) 230 mm

Peso (Kg) 0.3 kg

### INSTALACIÓN

Orificio de empotrado mín. (mm) 192 mm

Orificio de empotrado máx. (mm) 224 mm

### CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS Y CONTROLES

Tipo de tensión AC

Tensión Mín. (V) 220 V

Tensión Máx. (V) 240 V

Frecuencia Mín. (Hz) 50 Hz

Frecuencia Máx. (Hz) 60 Hz

Frecuencia (Hz) 50 Hz

Sigla cableado CLD

Factor de potencia >0.95

Clase de aislamiento Clase II

Control y Regulación Ninguno

Speaker 2



## Speaker 2

Código: 22084416-00

### DATOS FOTOMÉTRICOS



Fuente de luz	LED
CRI	>80
Flujo luminoso (salida) (lm)	2119 lm
Potencia absorbida (total) (W)	25 W
CCT	4000 K
Mantenimiento del flujo luminoso LED	30000 hr, L 70, B 50

### CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS


Resistencia mecánica al impacto (IK)	IK04
IP (vl)	44
IP (va)	20

## Speaker 2

Código: 22084416-00

MATERIALES Y COLORES

Cuerpo	de aluminio.
Disipador	integrado.
Color	Blanco

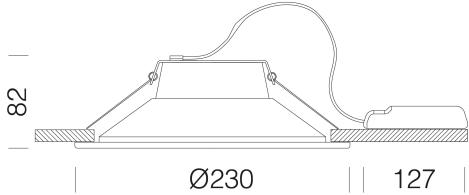

NORMAS Y CUMPLIMIENTO

Clase de seguridad fotobiológica	RG0
Marcados y pruebas	CE
Normas de referencia	EN60598-1. Tienen un grado de protección según la norma EN60529.
Etiqueta Energética	E

GARANTÍA

Garantía posventa	3 yr
-------------------	------

### DESCARGAR

#### MONTAJES

[InstruccionesMontaje Kit EM Acc-960xx rev5 12-23.pdf](#)

[InstruccionesMontaje SPEAKER REV13.pdf](#)

#### DIBUJOS

[EsquemasTécnicos speak2.dxf](#)



## Speaker 2

---

Código: 22084416-00

