HOFFLIGHTS

CATÁLOGO

by ELECTROPAR
SOLUCIONES CON ENERGÍA

BENEFICIOS HOFFLIGHTS

INTERIOR

Interior Fijo

9

LIBERTAD 6
Switch

9

LIBERTAD 6
Switch

10

QATAR

10

QATAR

11

FLORENCE

12

NOR WAY 9

12

NOR WAY 9

INTERIOR

Interior Orientable

13
LUXEMBURGO 3
Switch

14
LAOS 9

14
LAOS 9

15
COLOMBIA 10

16
OSAKA
Zoom & Ajustable

Interior Modular

17

MALTA
Comfort

17

MALTA
Round

17

MALTA
Round

18

MALTA

18

MALTA

19

MALTA
Cardan Simple

19

MALTA
Cardan Doble

20

MALTA
Trimless

20

MALTA
Trimless

INTERIOR

Interior Techo

21

BOGOTA
Comfort

22

NEPAL 7

22

NEPAL 7

23

PARIS

23

PARIS

Cortesía

24

PORTO

25

ALGARVE

EXTERIOR

Exterior Techo

26

ALASKA

Exterior Pared

27

ZAMBIA

28

PANAMA 8

29

ALASKA 6

30

OSLO

EXTERIOR

Exterior Techo

31

BULGARIA

32

MOROCCO
1 Luz

32

MOROCCO
2 Luces

33

ZÜRICH 3

34

SWITZERLAND
Super Spot

35

BELGIUM 9

36

NETHERLANDS

LIBERTAD

SWITCH

IP44 FRONT | 2K7 3K2 4K | CRI >80 | 60° | DIM | 35.000 Vida Útil | -20° C 40° C / -4° F 104° F | CE

Dimensiones (mm)

LIBERTAD	Switch	Potencia (W)	Flujo Luminoso (lm)	Eficiencia Luminosa (lm/W)	Temperatura de color (K)
○ 123409	● 123410	6	478/545/537	80/91/90	2700/3200/4000

Tipo de montaje	Material	Color	Driver incluido (S/N)	Código del driver	Dimensiones de corte (mm)
Embutir	Poliamida, reflector de aluminio	Blanco/ Negro	Sí	-	68x90

DETALLES

Switch ajustable de temperatura

Bornes de conexión rápida

Triac driver integrado en el cuerpo

Clips con protección

QATAR

SWITCH

IP20 | CRI >90 | 24° | 40.000 Vida Útil | -10° C 40° C 14° F 104° F | CE

Dimensiones (mm)



QATAR	Potencia (W)	Flujo Luminoso (lm)	Eficiencia Luminosa (lm/W)	Temperatura de color (K)
123412 ● 123411	8	740	93	3000

Tipo de montaje	Material	Color	Driver incluido (S/N)	Código del driver	Dimensiones de corte (mm)
Embutir	Aluminio	Blanco/ Negro y Negro	No	123433	50x80

DETALLES

Alto confort visual

Downlight extra plano

Conector rápido

FLORENCE

IP20 | CRI >90 | 28° x70° | 50.000 Vida Útil | -20° C 45° C -4° F 113° F | CE

Dimensiones (mm)



FLORENCE	Potencia (W)	Flujo Luminoso (lm)	Eficiencia Luminosa (lm/W)	Temperatura de color (K)
○ 123408	12	965	80	3000

Tipo de montaje	Material	Color	Driver incluido (S/N)	Código del driver	Dimensiones de corte (mm)
Embutir	Aluminio	Blanco	No	123438	75x85

DETALLES

Optica asimétrica



Bañador de paredes

Instalación en techo bajos

NORWAY

IP40 | CRI >80 | 100° | 40.000 Vida Útil | -10° C 40° C / 14° F 104° F | CE

Dimensiones (mm)



NORWAY Round 9	Potencia (W)	Flujo Luminoso (lm)	Eficiencia Luminosa (lm/W)	Temperatura de color (K)
○ 123347	9	700	78	2700

Tipo de montaje	Material	Color	Driver incluido (S/N)	Código del driver	Dimensiones de corte (mm)
Embutir	Aluminio	Blanco	No	122910	112x70

Dimensiones (mm)

NORWAY Square 9	Potencia (W)	Flujo Luminoso (lm)	Eficiencia Luminosa (lm/W)	Temperatura de color (K)
○ 123416	9	700	78	2700

Tipo de montaje	Material	Color	Driver incluido (S/N)	Código del driver	Dimensiones de corte (mm)
Embutir	Aluminio	Blanco	No	122910	10x103x70

LUXEMBURGO 3

IP20 | CRI >90 | 10° | 30° | 40.000 Vida Útil | -10° C / 40° C / 14° F / 104° F | CE

Dimensiones (mm)



LUXEMBURGO 3	Potencia (W)	Flujo Luminoso (lm)	Eficiencia Luminosa (lm/W)	Temperatura de color (K)
○ 123415	3	105	86	2700

Tipo de montaje	Material	Color	Driver incluido (S/N)	Código del driver	Dimensiones de corte (mm)
Embutir	Aluminio	Blanco	No	122912/123436	30x65

DETALLES

Conector rápido

Mini downlight orientable

LAOS 12

IP40 · CRI >80 · 25° · 30° · 40.000 Vida Útil · -10° C / 40° C / 14° F / 104° F · CE

Dimensiones (mm)



LAOS12		Potencia (W)	Flujo Luminoso (lm)	Eficiencia Luminosa (lm/W)	Temperatura de color (K)
123413	123414	12	1030	86	3000

Tipo de montaje	Material	Color	Driver incluido (S/N)	Código del driver	Dimensiones de corte (mm)
Embutir	Aluminio	Blanco	No	122910	75x95

DETALLES

Alto confort visual

Pieza anti-ti rón cable

COLOMBIA10

IP20 | 2K7 / 3K2 / 4K | CRI >90 | ±30° | 40.000 Vida Útil | FLICKER FREE | -20° C 40° C / -4° F 104° F | CE

Dimensiones (mm)



COLOMBIA 10	Potencia (W)	Flujo Luminoso (lm)	Eficiencia Luminosa (lm/W)	Temperatura de color (K)
○ 123417	10	670/685/800	67/69/82	2700/3000/4000

Tipo de montaje	Material	Color	Driver incluido (S/N)	Código del driver	Dimensiones de corte (mm)
Embutir	Aluminio	Blanco	No	123433	97x97

DETALLES

Switch ajustable de temperatura

OSAKA

ZOOM & AJUSTABLE

IP20 · CRI >90 · 15°~60° · 30° · 40.000 Vida Útil · CE

Dimensiones (mm)



OSAKA	Potencia (W)	Flujo Luminoso (lm)	Eficiencia Luminosa (lm/W)	Temperatura de color (K)
123350	15	726	48	2700

Tipo de montaje	Material	Color	Driver incluido (S/N)	Código del driver	Dimensiones de corte (mm)
Embutir	Aluminio	Blanco	No	123435	75x125

DETALLES

Downlight orientable





Haz de luz aju stable

Alto confort visual

MALTA

IP20 ±30° -10° C 40° C 14° F 104° F CE

Dimensiones (mm)



MALTA Comfort	Tipo de Lámpara	Potencia Máx. (W)	Zócalo Incluido (S/N)	Dimensiones de corte (mm)
◕ 123346	LED Dicro GU10	10	No	70

Tipo de montaje	Material	Color
Embutir	Aluminio	Blanco /Negro y Blanco

Dimensiones (mm)



MALTA Round	Tipo de Lámpara	Potencia Máx. (W)	Zócalo Incluido (S/N)	Dimensiones de corte (mm)
◕ 123386 ○ 123418	LED Dicro GU10	10	No	70

Tipo de montaje	Material	Color
Embutir	Aluminio	Blanco /Negro y Blanco

MALTA

IP20 | -10° C 40° C / 14° F 104° F | CE

Dimensiones (mm)



MALTA	Tipo de Lámpara	Potencia Máx. (W)	Zócalo Incluido (S/N)	Dimensiones de corte (mm)
● 123419 ○ 123420	LED Dicro GU10	10	No	75

Tipo de montaje	Material	Color
Embutir	Aluminio	Blanco /Negro y Blanco

MALTA

CARDAN

IP20 ±30° -10° C 40° C 14° F 104° F CE

Dimensiones (mm)



CARDAN Simple	Tipo de Lámpara	Potencia Máx. (W)	Zócalo Incluido (S/N)	Dimensiones de corte (mm)
123345	LED Dicro GU10	10	No	85x85x110

Tipo de montaje	Material	Color
Embutir	Aluminio	Blanco /Negro

Dimensiones (mm)

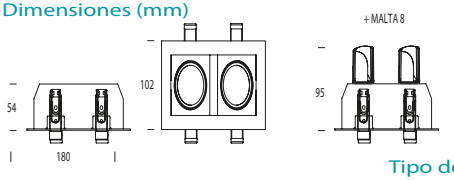

CARDAN Doble	Tipo de Lámpara	Potencia Máx. (W)	Zócalo Incluido (S/N)	Dimensiones de corte (mm)
123422	LED Dicro GU10	2x10	No	160x85x110

Tipo de montaje	Material	Color
Embutir	Aluminio	Blanco /Negro

MALTA

TRIMLESS

IP20 | -10° C 40° C 14° F 104° F | CE

Dimensiones (mm)



MALTA Trimless	Tipo de Lámpara	Potencia Máx. (W)	Zócalo Incluido (S/N)	Dimensiones de corte (mm)
○ 122924	LED Dicro GU10	10	No	75x78x105

Tipo de montaje	Material	Color
Embutir	Aluminio	Blanco

Dimensiones (mm)



MALTA Trimless	Tipo de Lámpara	Potencia Máx. (W)	Zócalo Incluido (S/N)	Dimensiones de corte (mm)
○ 123421	LED Dicro GU10	10	No	76

Tipo de montaje	Material	Color
Embutir	Aluminio	Blanco

BOGOTA

IP20

-20° C
40° C
-4° F
104° F

CE

Dimensiones (mm)



BOGOTA	Tipo de Lámpara	Potencia Máx. (W)	Zócalo Incluido (S/N)
123425	LED Dicro GU10	10	Si

Tipo de montaje	Material	Color
Embutir	Aluminio	Negro/ Oro

DETALLES



Panel de abeja antideslumbrant no incl.
123431

NEPAL 7

IP20 · CRI >90 · 24° · DIM · 40.000 Vida Útil · FLICKER FREE · -10° C 40° C / 14° F 104° F · CE

Dimensiones (mm)



NEPAL		Potencia (W)	Flujo Luminoso (lm)	Eficiencia Luminosa (lm/W)	Temperatura de color (K)
122919	123423	7	450	64	3000

Tipo de montaje	Material	Color	Driver incluido (S/N)	Código del driver
Adosar	Aluminio	Negro/ Oro y Blanco/ Negro	Si	-

DETALLES

Fácil y rápida instalación

PARIS

IP20 | CRI >90 | 35° | 40.000 Vida Útil | FLICKER FREE | -20° C 45° C 14° F 113° F | CE

Dimensiones (mm)



PARIS	Potencia (W)	Flujo Luminoso (lm)	Eficiencia Luminosa (lm/W)	Temperatura de color (K)
122918 123424	7	440	63	3000

Tipo de montaje	Material	Color	Driver incluido (S/N)	Código del driver
Adosar	Aluminio	Negro/ Oro y Blanco/ Negro	Si	-

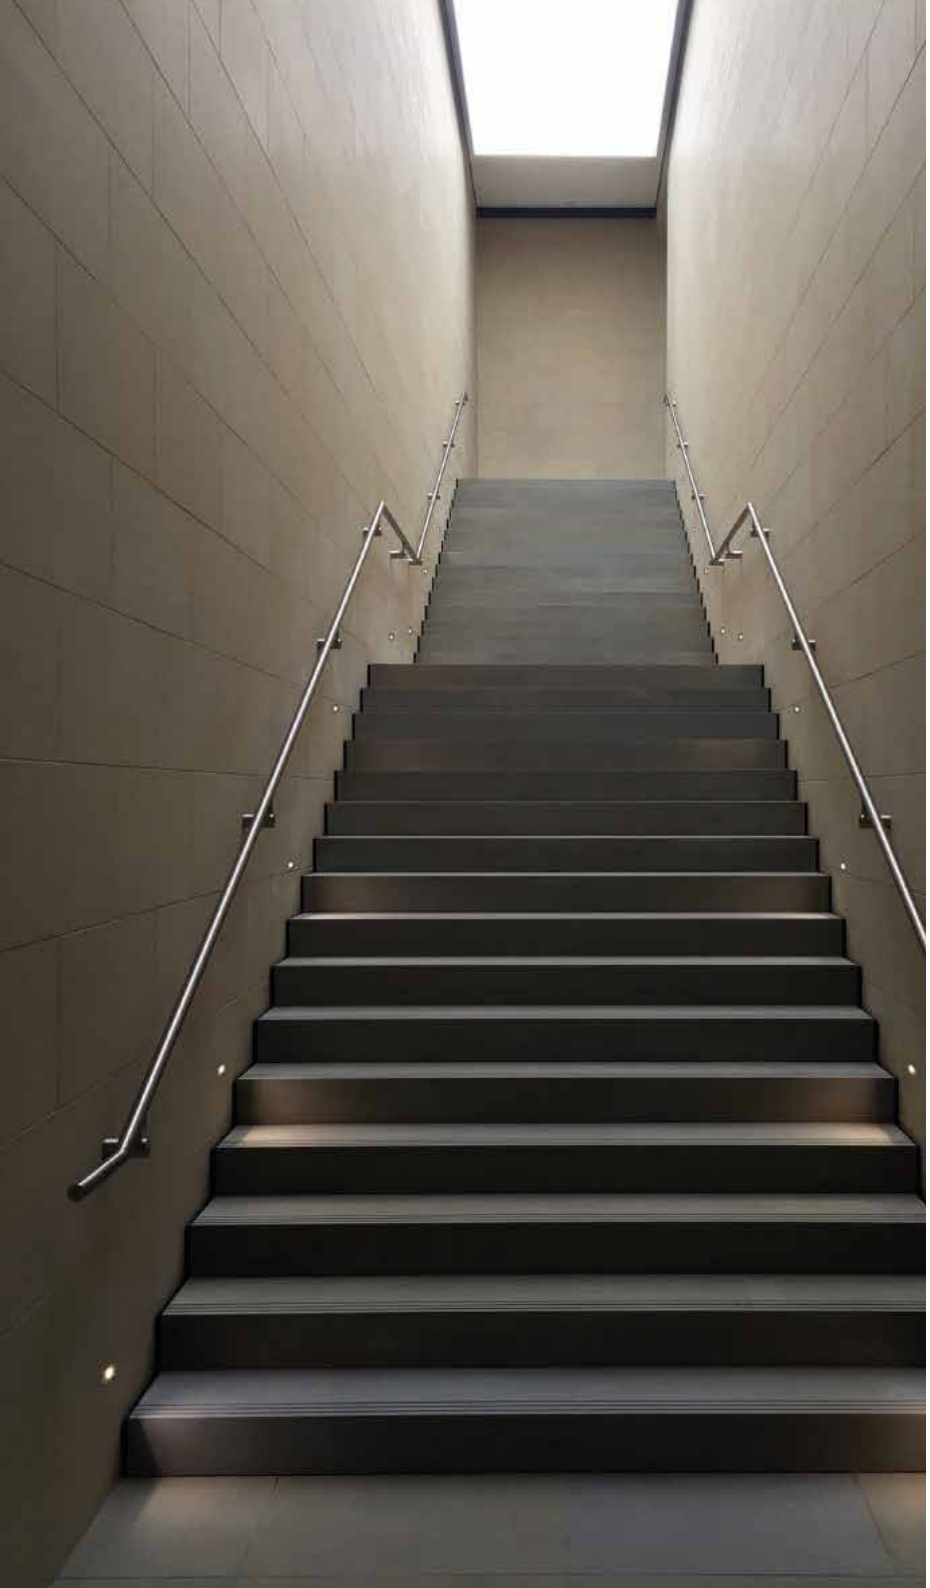

PORTO

IP65 | CRI >85 | IK08 | 40.000 Vída Útil | -20° C 40° C / -4° F 104° F | CE

Dimensiones (mm)



Porto	Potencia (W)	Flujo Luminoso (lm)	Eficiencia Luminosa (lm/W)	Temperatura de color (K)
○ 122996	2	70/140	35/70	2700

Tipo de montaje	Material	Color	Driver incluido (S/N)	Código del driver	Dimensiones de corte (mm)
Embutir	Aluminio	Blanco	No	123349	34

ALGARVE

IP65 | CRI >85 | IK08 | 40.000 Vida Útil | -20° C 40° C / -4° F 104° F | CE

Dimensiones (mm)



ALGARVE	Potencia (W)	Flujo Luminoso (lm)	Eficiencia Luminosa (lm/W)	Temperatura de color (K)
○ 123426	2	140	70	2700

Tipo de montaje	Material	Color	Driver incluido (S/N)	Código del driver	Dimensiones de corte (mm)
Embutir	Aluminio	Blanco	No	125125	36

DETALLES

Luz frontal

Extra plano

ALASKA

IP54 · CRI >80 · IK04 · 50.000 Vída Útil · -20° C / 50° C · -4° F / 122° F · 120° · FLICKER FREE · CE

Dimensiones (mm)



ALASKA	Potencia (W)	Flujo Luminoso (lm)	Eficiencia Luminosa (lm/W)	Temperatura de color (K)
● 123225	6	150	25	3000

Tipo de montaje	Material	Color	Driver incluido (S/N)	Código del driver
Adosar	Aluminio	Girs Oscuro	Si	-

ZAMBIA

IP54 · IK08 · CRI >80 · 40° 85° · 50.000 Vída Útil · FLICKER FREE · -20° C 50° C -4° F 122° F · CE

Dimensiones (mm)



ZAMBIA		Potencia (W)	Flujo Luminoso (lm)	Eficiencia Luminosa (lm/W)	Temperatura de color (K)
●	123427	6	350	58	3000

Tipo de montaje	Material	Color	Driver incluido (S/N)	Código del driver
Adosar	Aluminio	Girs Oscuro	Si	-

PANAMA 8

IP54 · IK08 · CRI >80 · 110° x 110° · 50.000 Vida Útil · FLICKER FREE · -20° C 50° C -4° F 122° F · CE

Dimensiones (mm)



PANAMA 8	Potencia (W)	Flujo Luminoso (lm)	Eficiencia Luminosa (lm/W)	Temperatura de color (K)
● 123428	8	660	83	3000

Tipo de montaje	Material	Color	Driver incluido (S/N)	Código del driver
Adosar	Aluminio	Girs Oscuro	Si	-

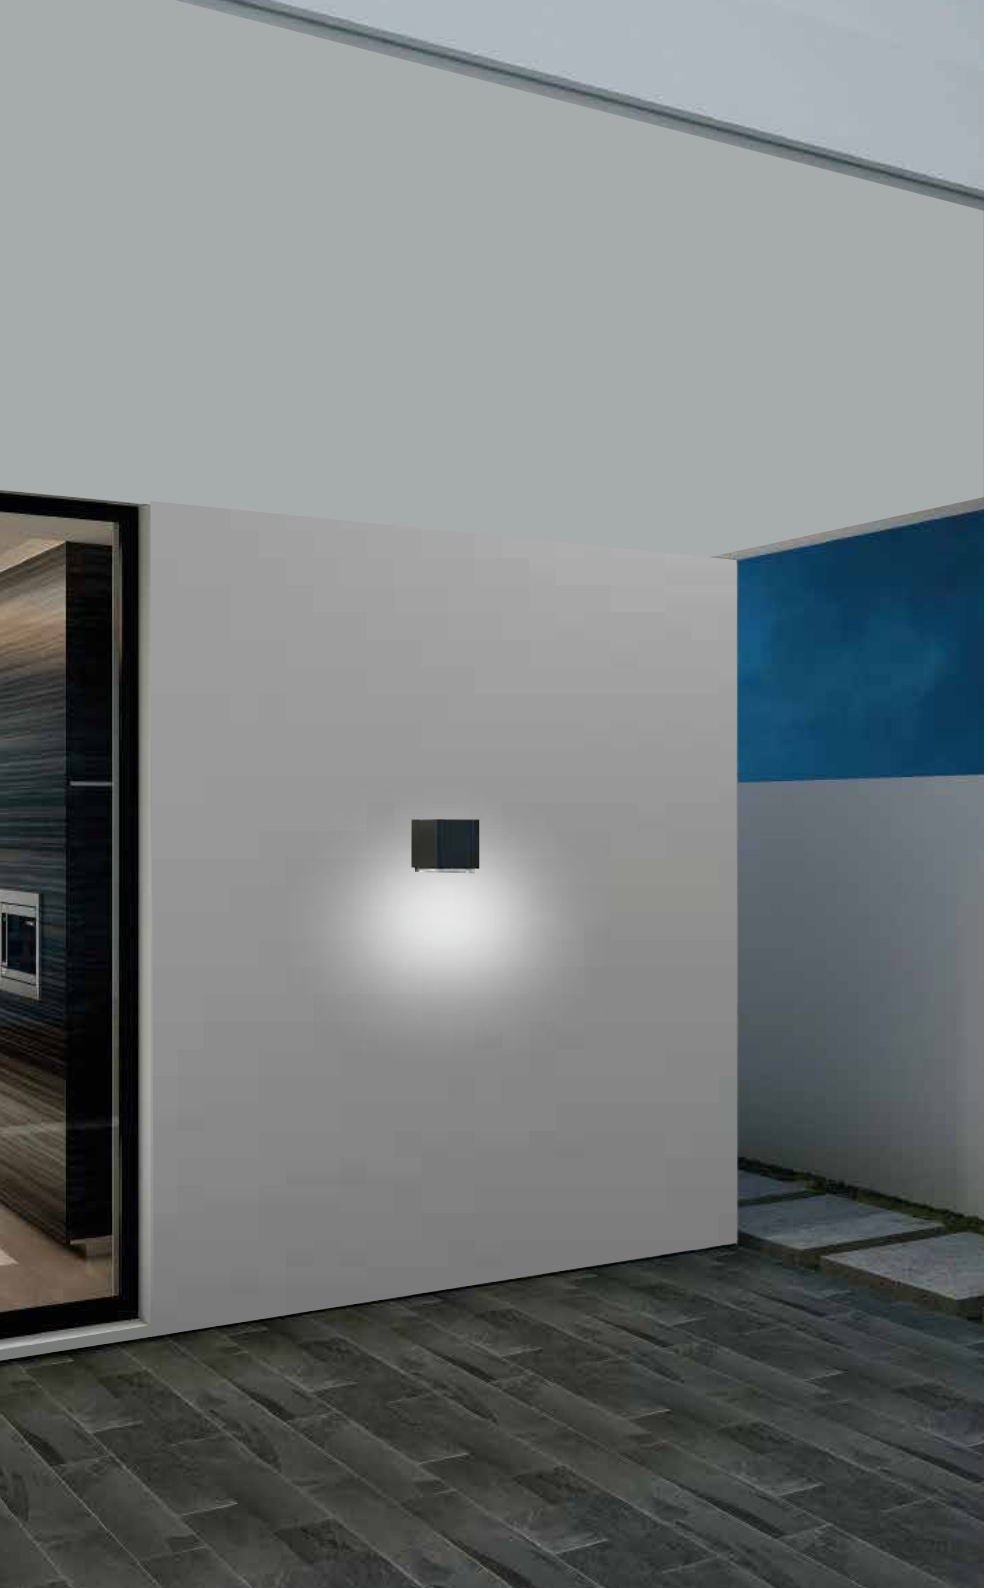

ALASKA 6

IP54 · CRI >80 · IK04 · 50.000 Vída Útil · -20° C 50° C / -4° F 122° F · 155° · FLICKER FREE · CE

Dimensiones (mm)



ALASKA 6	Potencia (W)	Flujo Luminoso (lm)	Eficiencia Luminosa (lm/W)	Temperatura de color (K)
● 122925	6	150	25	3000

Tipo de montaje	Material	Color	Driver incluido (S/N)	Código del driver
Adosar	Aluminio	Girs Oscuro	Si	-

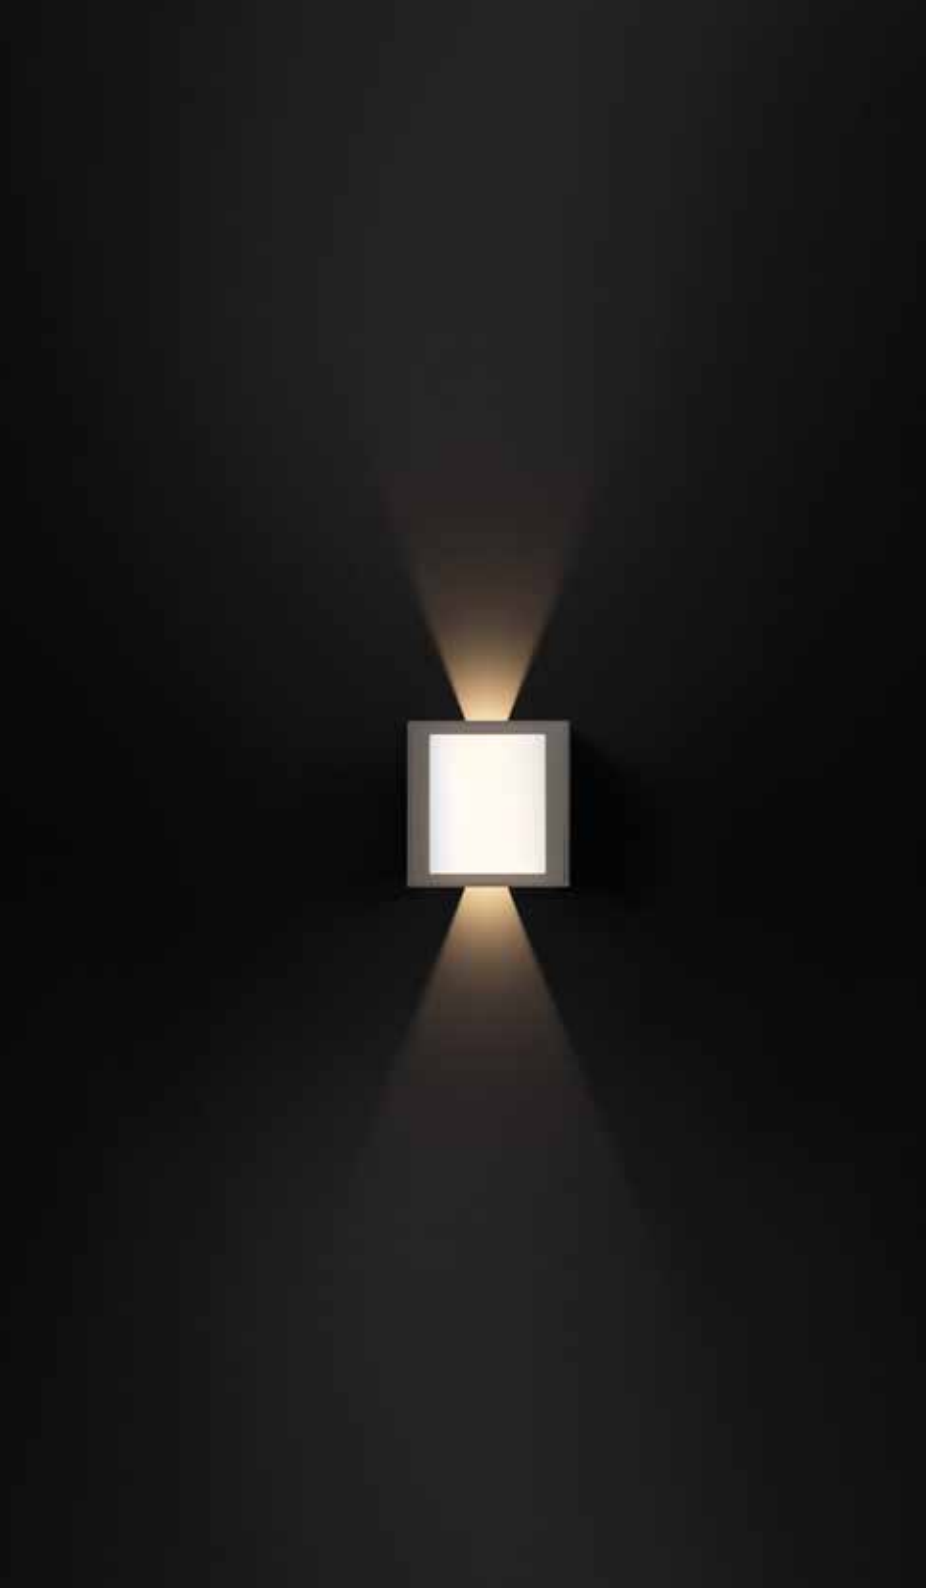

OSLO

IP54 · IK06 · 100° · 0°~100° · 0°~100° · CRI >80

50.000 Vida Útil · FLICKER FREE · -20° C 50° C -4° F 122° F · CE

Dimensiones (mm)



OSLO	Potencia (W)	Flujo Luminoso (lm)	Eficiencia Luminosa (lm/W)	Temperatura de color (K)
123429	9	375	42	3000

Tipo de montaje	Material	Color	Driver incluido (S/N)	Código del driver
Adosar	Aluminio	Girs Oscuro	Si	-

100° ANGULO DE HAZ AJUSTABLE 0°

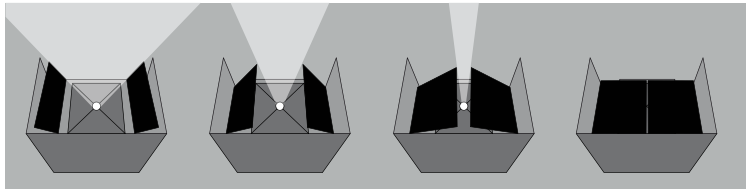

DETALLES

Doble entrada de cable

BULGARIA

IP67 · IK08 · CRI >80 · 25° · 316 INOX · 40.000 Vída Útil · -20° C 50° C -4° F 122° F · CE

Dimensiones (mm)



BULGARIA	Potencia (W)	Flujo Luminoso (lm)	Eficiencia Luminosa (lm/W)	Temperatura de color (K)
122930	2	180	90	3000

Tipo de montaje	Material	Color	Driver incluido (S/N)	Código del driver	Dimensiones de corte (mm)
Embutir	Acero Inoxidable	Acero	No	125125	37x90

DETALLES

Cajetín empot rar



Realizar d renaje correcto (mín. 300 mm.)

MORROCO

IP67 · CRI >85 · IK10 · 316 INOX · 40.000 Vida Útil · -20° C 50° C / -4° F 122° F · CE

Dimensiones (mm)



MOROCCO 1 Luz	Potencia (W)	Flujo Luminoso (lm)	Eficiencia Luminosa (lm/W)	Temperatura de color (K)
122928	2	100	50	3000

Tipo de montaje	Material	Color	Driver incluido (S/N)	Código del driver	Dimensiones de corte (mm)
Embutir	Acero Inoxidable	Acero	No	125125	37x90

Dimensiones (mm)



MOROCCO 2 Luces	Potencia (W)	Flujo Luminoso (lm)	Eficiencia Luminosa (lm/W)	Temperatura de color (K)
123352	2	100	50	3000

Tipo de montaje	Material	Color	Driver incluido (S/N)	Código del driver	Dimensiones de corte (mm)
Embutir	Acero Inoxidable	Acero	No	123251	37x90

Cajetín empot rar de P VC incluido



Realizar d renaje correcto (mín. 300 mm.)

ZÜRICH 3

IP67 · CRI >90 · IK08 · 36° · 316 INOX · 40.000 Vida Útil · -20° C 50° C / -4° F 122° F · CE

Dimensiones (mm)



ZÜRICH 3	Potencia (W)	Flujo Luminoso (lm)	Eficiencia Luminosa (lm/W)	Temperatura de color (K)
123382	3	195	65	3000

Tipo de montaje	Material	Color	Driver incluido (S/N)	Código del driver	Dimensiones de corte (mm)
Embutir	Acero Inoxidable	Acero	No	123383	51x90

DETALLES

Frontal sin tornillos

Válvula de presión

Cajetín empotrar de PVC incluido



Panel de abeja antideslumbrante no incl. 123627

SWITZERLAND 8

SUPER SPOT

IP67 · CRI >90 · IK08 · 10° · 40.000 Vida Útil · -20° C 50° C / -4° F 122° F

CE

Dimensiones (mm)



SWITZERLAND 8	Potencia (W)	Flujo Luminoso (lm)	Eficiencia Luminosa (lm/W)	Temperatura de color (K)
123353	8,5	540	64	4000

Tipo de montaje	Material	Color	Driver incluido (S/N)	Código del driver	Dimensiones de corte (mm)
Embutir	Aluminio	Aluminio	No	123437	76x120

DETALLES

Frontal sin tornillos

Válvula de presión

Cajetín empotrar de PVC incluido

Bañador de Pared

BELGIUM 9

IP65 | CRI >80 | IK08 | 20° | 50.000 Vida Útil | FLICKER FREE | -20° C 50° C / -4° F 122° F | CE

Dimensiones (mm)



BELGIUM 9	Potencia (W)	Flujo Luminoso (lm)	Eficiencia Luminosa (lm/W)	Temperatura de color (K)
● 123430	9	630	70	3000

Tipo de montaje	Material	Color	Driver incluido (S/N)	Código del driver
Adosar	Aluminio	Gris Oscuro	Si	-

DETALLES

150 cm. cable incluido



Visera antideslumb rante extraíble

Cable con H2O Stop

NETHERLANDS

IP65 IK08 -20° C 50° C -4° F 122° F CE

Dimensiones (mm)

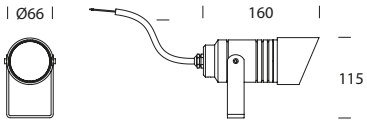

NETHERLANDS	Tipo de Lámpara	Potencia Máx. (W)	Zócalo Incluido (S/N)
● 123355	LED Dicro GU10	10	Si

Tipo de montaje	Material	Color
Adosar	Aluminio	Negro

DETALLES

Cable con H2O Stop a



Pincho plá stico incluye

150 cm. cable incl.



Visera antideslumbrante extraíble

Panel de abeja antideslumbrante no incl. 123432

HOFFLIGHTS